


FASSADENHALTER SENK

Längle


Montageanleitung





Distanz (2) auf das Schraubteil (1) drehen. EPDM Scheibe (3) auf die Distanz legen.

Einzelteile


1. Schraubteil starr oder gelenkig inkl. Gewindestift M12/14/16, Muttern und Scheiben
2. Distanz
3. EPDM Scheibe
4. Glas
5. Kopfteil
6. Senkschraube
7. Abdeckplatte




Fassadenhalter in der Glasbohrung (4) mittig positionieren.

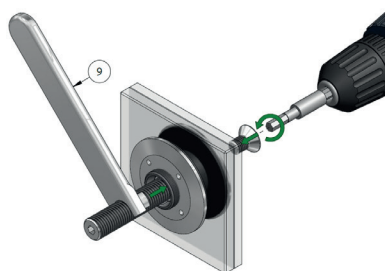

Kopfteil (5) in die Glasbohrung einlegen und mit Senkschraube (6) befestigen (Anziehmoment 8 Nm). Um ein mitdrehen des Schraubteils bei gelenkiger Ausführung zu verhindern, kann das Schraubteil bei der Montage des Kopfteils mit dem Fassadenschlüssel (9) fixiert werden. Abdeckplatte (7) in das Kopfteil einsetzen.



Anziehen der Distanz mit dem Stirnlochschlüssel (10).



Alle Schraubverbindungen sind gegen selbstständiges Lösen dauerhaft zu sichern, z.B. mit Loctite Schraubensicherung.

Ein Kontakt zwischen Glas und Metall ist während der Montage unbedingt zu vermeiden.